

日立恒温恒槽（306L）仕様書

		形 式 名 (● 印)	
系 列		LH (-70~+100℃)	LHH (-70~+150℃)
標 準 仕 様	●	EC-36LHP	EC-36LHHP
選 配 仕 様			
選 配 仕 様		EC-36LHPS	EC-36LHHPS

注・選配装置追加仕様、在別張紙選配部品細項選取。

項 目		仕 樣		
系 列		LH	LHH	
性 能	温湿度検出方式	乾球方式		
	温度範囲	-70~+100℃	-70~+150℃	
	湿度範囲	20~98%		
	温度変動幅	+100℃以下	±0.3℃/±2.5%	
		+100.1℃以上	—	±0.5℃
	室内温湿度分布最大差異	+100℃以下	4℃±10%	
		+100.1℃以上	—	7℃
	空間温度偏差	+100℃以下	3.0℃±5%	
		+100.1℃以上	—	4.0℃
	温度変化速度	下降	1℃/分 (從 83℃ 到 -53℃)	1℃/分 (從 +128℃ 到 -48℃)
		上昇	3.0℃/分 (從 -53℃ 到 +83℃)	3℃/分 (從 -48℃ 到 +128℃)
	温度極値到達時間 *3(無負荷.無試料)	下降	70分以内 (從 +20℃ 到 -70℃)	75分以内 (從 +20℃ 到 -70℃)
		上昇	30分以内 (從 +20℃ 到 100℃)	50分以内 (從 +20℃ 到 150℃)
	試験室内容積		306L	
試験室寸法 (寬×深×高)		630mm×540mm×900mm		
製品寸法 (寬×深×高)		1030mm×1090mm×1695mm		
構 成 材 質	外 装	試験室・控制盤 機械室	不鏽鋼板 (SUS430)	
	内 装		不鏽鋼板 (SUS304 2B 磨光)	
	断熱材	試験室	硬質合成樹脂	
			—	玻璃綿
	門	硬質合成樹脂		
		—	玻璃綿	

項 目			任 樣	
系 列			L H	L H H
冷却装置	冷却方式		渦旋式单段压缩冷冻方式	
	冷媒	二元高温侧	R404A	
		二元低温侧	R508A	
	压缩机 出力(台数)	二元高温侧	1.5KW(1)	
		二元低温侧	1.5KW(1)	
	冷却器		多通路混合散热片式	
凝缩器		多通路混合散热片式(空冷式)		
加热器	形式		镍铬耐热合金加热器	
	容量		2.9kW	
加湿器	形式		SUS316L 製表面蒸发式加湿器	
	容量		1.8kW	
送风机	形式		多通路混合散热片式(空冷式)	
	电动机容量		40W	
给水装置	给水筒	水质**	導電率 10 μ S/cm 以下	
		容量	10L \times 1 個	
	给水方式	加湿盤	重力式	
		濕球灯芯盤		
控制器	温度设定范围		-72.0 \sim +102.0 $^{\circ}$ C	-72.0 \sim +152.0 $^{\circ}$ C
	時間設定範圍		0 \sim 999 時間 59 分(程式設定型式) 0 \sim 20000 時間 59 分(定值型式)	
	設定分解能		温度 0.1 $^{\circ}$ C, 湿度 1%RH, 時間 1 分	
	指示精度		温度 \pm 0.8 $^{\circ}$ C (typ.), 湿度 \pm 1%RH (typ.), 時間 \pm 100PPM	
	運轉型式		定值或程式運轉	
	階段数		20 階段/1 程式	
	程式数		入力(RAM) 程式数 最大 32 程式 內蔵ROM 程式数 最大 13 程式	
	往返数		最大 98 回或者無限	
	往返重複数		最大 3 重	
	檢出端		Pt 100 Ω (at 0 $^{\circ}$ C), 等級 B (JIS C 1604-1997)	
	控制動作		時分割 PID 動作	
	內蔵機能		早送機能, 待機機能, 設定值保持機能, 停電保護機能, 復電動作選擇機能, 運轉保持機能, 程式運轉往返機能, 時間予約機能, 時間信號出力機能, 過昇過冷防止機能, 異常表示機能, 外部警報出力機能, 設定範圍表示機能, 運轉型式選擇機能, 積算運轉時間表示機能, 槽内灯点灯・消灯機能, 週期除霜機能, 資料鎖住機能	

項 目		仕 樣	
系 列		L H	L H H
控制盤	裝備機器	液晶操作面板（對話型入力接觸面板方式），USB 接口 (Type A) 表示灯（電源，運轉，異常），試料電源制御端子，外部警報端子， 時間信號出力端子，電源線接続口，RS-232C 介面	
保安裝置	冷凍循環	過負荷保護裝置，高圧遮断裝置	
	加熱器	溫度過昇防止裝置，溫度保險絲	
	送風機	過負荷保護裝置	
	控制盤	電源用漏電遮断器，保險絲（加熱器、加濕器用）， 保險絲（操作回路用），溫度過昇防止裝置（試料用）， 溫度過昇過冷防止裝置（試料用，微電腦內蔵）	
付屬品（台數）		棚受（4），棚板（2），操作說明書（1） Cable 用軟矽膠栓(1)，Cable 用樹脂蓋	
裝備品	觀測窓	耐熱玻璃 270mm×190mm	1 個
	電纜孔	内徑 50mm	1 個
	槽内灯	LED	1 個
	輪子		4 個
	水平調整		4 個
電氣特性	電源 *	交流 三相 380V 50 Hz	
	最大負荷電流	16A	
	電源用漏電遮断器容量	30A	
		感度電流 30mA	
	電源配線粗度	5.5mm ²	
		橡皮絕緣軟管	
接地線粗度	3.5mm ²		
配管	排水管 *	Rc 1/2	
製品重量		390kg	

補充說明:

1. 運轉可能範圍周圍溫度 0 ~ 40°C、電源電壓 定格±10%以內。

2. 性能

(1) 無負荷、無試料

(2) 電源電壓 定格±5%以內

(3) 周圍溫度 5 ~ 35°C

場合在 J T M K 0 7 規格為基準值。但、

(I) 溫度降下時間、上昇時間、周圍溫度 23°C 加濕且沒有水場合。


(這個時候溫度斜率不是直線)

(II) MT, MTHシ系列的溫度範圍下限值、周圍溫度 5 ~ 30°C 可能到達。

(III) 溫度分布的檢出端在槽內的中心及各角落共計 9 點、溫度分布的測定點根據下表。

系列	LH	LHH
測定點 (計 2 點)	-70°C, 100°C 30°C/30%RH 85°C/98%RH	-70°C, 150°C 30°C/30%RH 85°C/98%RH

3. 溫度到達時間(請參照下圖參)、分別到各個通過設定溫度的時間、通過後的過衝、過降的徘徊時間不以計算。

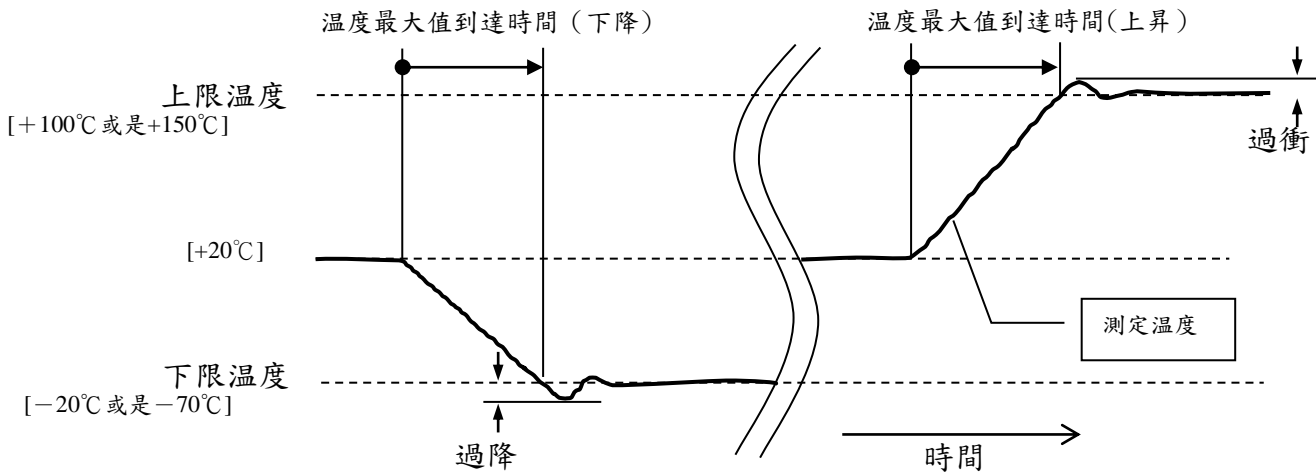

4. 對於溫濕度的上昇、下降時溫度變化斜率、冷凍機的起動或停止時以及控制切換時曲線會有多少混亂的場面出現。

5. 程式運轉時 Step 每一個運轉條件變更得場合以及、定值運轉中利用手動方式變更運轉條件的場合、控制切換時溫度會有多少混亂的場面出現。

6. 客戶端需準備的方面，如下:


* 6.1: 電源..... 電源配線，接地線不付。請客戶端準備、以便連接。

* 6.2: 排水配管..... 會有加濕皿內高溫的水排の場合、請使用耐熱用的配管

7. 最大負荷電流、周圍溫度 23°C、電源電壓 380V 表示。

8. 不含突起部份製品尺寸及試驗室尺寸に突起部分。

5 · 溼度控制範圍、請參考下圖。

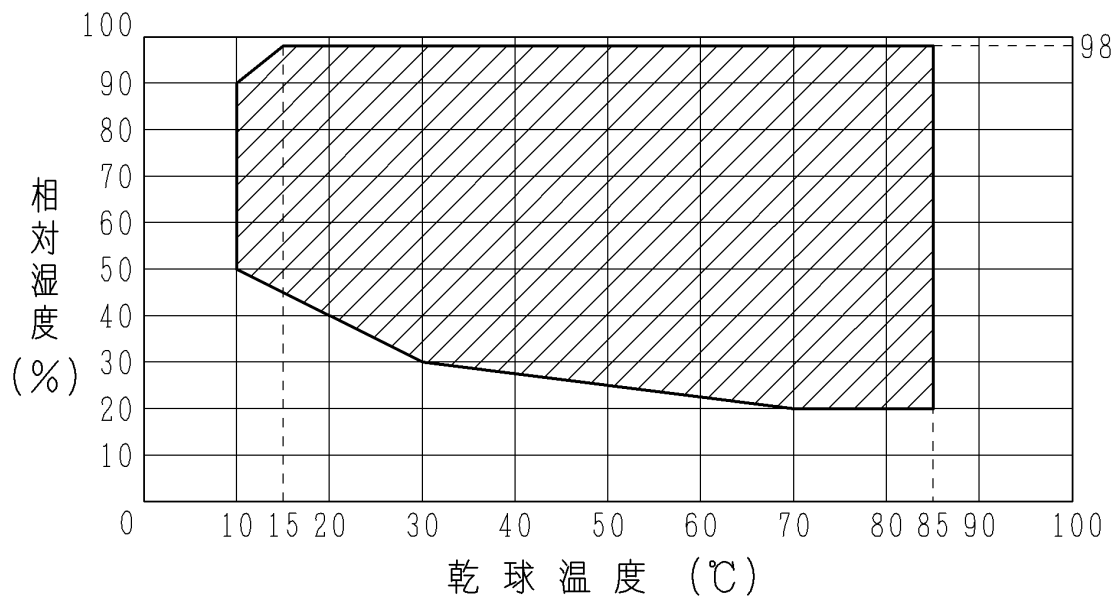

(注1) 上圖中、 表示可能控制的範圍。

但、周圍溫度 5~35°C、電源電壓 定格±5%以內、在無負荷的狀況下。

(注2) 乾球溫度 40°C 以下的低溫領域，冷卻除濕器容易結霜、因此連續運轉時間會有所限制。

6 · 客戶端需準備的方面，如下：

* 6.1：電源…… 電源配線，接地線不付。請客戶端準備、以便連接。

* 6.2：純水(加濕用)……請準備供給水，(水桶)的水質、導電率 10 μ S/cm 以下的純水。

* 6.3：排水配管……會有加濕皿內高溫的水排の場合、請使用耐熱用的配管

9 · 最大負荷電流、周圍溫度 23°C、電源電壓 380V 表示。

10 · 不含突起部份製品尺寸及試驗室尺寸に突起部分。

